

# 产品资料

产品	名称	订货号
组合过滤器 ABEK1-Hg-P3	SR 299-2	H02-6562

## 产品说明

299-2 过滤器由一个 1 级气体过滤器一个 3 级颗粒过滤器组成。这种过滤器是为桑德斯托姆公司的半罩和全罩型防毒面具专门设计。这种过滤器属于 ABE K1-Hg-P3 型，可以对抗以下气体和微粒：

A 型可以对抗有机气体和蒸气，例如沸点在于+65°C 的溶剂。

B 型可以对抗无机气体和蒸气，例如氯气、硫化氢和氰化氢。

E 型可以对抗酸性气体和蒸气，例如二氧化硫和氟化氢。

K 型可以对抗氨气和胺化物，如亚乙基二酰胺。

Hg 型可对抗汞蒸气。警告：最多使用 50 小时。

P3 型可以对抗所有类型的颗粒状污染物，如灰尘、气雾和烟雾。

## 技术规格

	SR294 ABE2	EN141:1990
30 升/分钟时的压降	140Pa	220 Pa
直径/高度	106/53mm	—
重量	200g	300g
过滤效率，石蜡油	>99.998%	99.99%
过滤效率，氯化钠 NaCl	>99.997%	99.95%
<b>阻隔时间</b>		
A1, 环己胺, C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> , 1000ppm	95 分钟	70 分钟
B1, 氯气, Cl <sub>2</sub> , 1000 ppm	120 分钟	20 分钟
B1, 硫化氢, H <sub>2</sub> S, 1000 ppm	>120 分钟*	40 分钟
B1, 氰化氢, HCN, 1000 ppm	50 分钟	25 分钟
E1, 二氧化硫, SO <sub>2</sub> , 1000 ppm	45 分钟	20 分钟
K1, 氨气, NH <sub>3</sub> , 1000ppm	105 分钟	50 分钟
Hg, 汞蒸气, Hg, 13mg/m <sup>3</sup>	>200 小时*	100 小时

\*测试中止。没有监测到有被测物渗入。

A：活性炭

B：过滤片


C：中间板

D：过滤器介质

E：过滤器盒

F：带使用时间的标签

G：热熔性粘胶

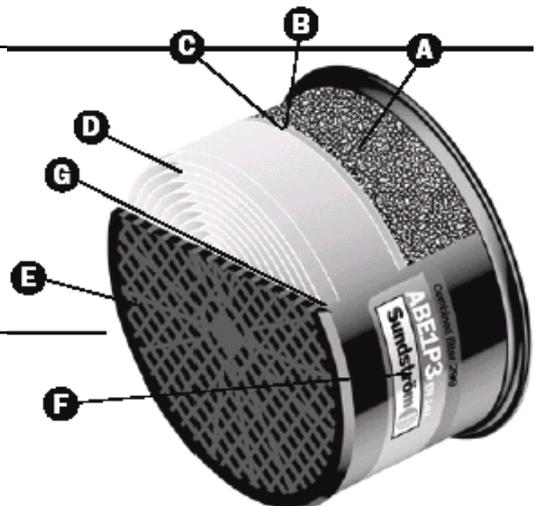

根据 EN 141:1990 获得认可

主体由 INSPEC 认证服务机构 (0194) 审核认可

本产品是在 ISO9001 质量管理体系下生产制造。

产品型号和技术规格如有更改恕不另行通知。



香港 电话：00852-25410378 传真：00852-25410578

昆明 电话：0871-6675668 传真：0871-6153737

www.sundstrom.com.cn