

产品资料

| 产品 | 名称 | 订货号 |
|----------|--------|----------|
| 气体过滤器 K1 | SR 316 | H02-4212 |
| 气体过滤器 K2 | SR 295 | H02-4312 |

产品说明

316 型 1 级过滤器和 295 型 2 级过滤器可用于桑德斯托姆公司的半罩和全罩型防毒面具。这两种过滤器都为 K 型，可以防护氨气和某些胺类化合物，如亚乙基二酰胺。


在例如高压清洁作业这样的工作环境中，为达到对气雾（颗粒）的防护，可以将这些气体过滤器与 210/310 P3 型颗粒过滤器组合使用。

技术规格

| | SR 316 K1 | EN141:1990 | SR 295 K1 | EN141:1990 |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 30 升/分钟时的压降 | 60Pa | 100 Pa | 95Pa | 140 Pa |
| 直径/高度 | 106/28mm | — | 106/48mm | — |
| 重量 | 130g | 300 g | 235g | 300g |
| 有效时间 | | | | |
| K1, 氨气 NH ₃ , 1000 ppm | >75 分钟* | 50 分钟 | — | — |
| K1, 氨气 NH ₃ , 5000 ppm | — | — | >60 分钟* | 40 分钟 |

*测试中止。未监测到渗入物。

- A : 活性炭
- B : 过滤器膜片
- C : 带使用日期的标签
- D : 过滤器盒

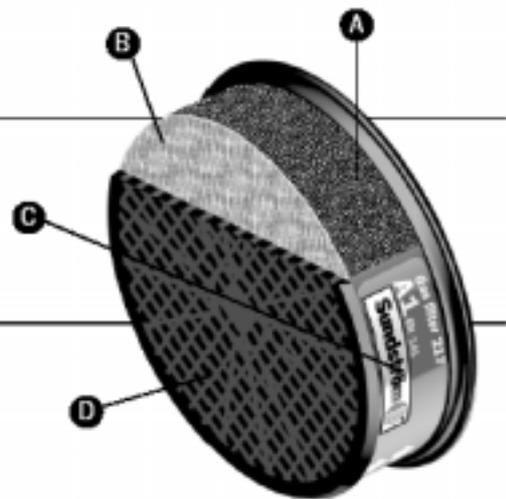

根据 EN 141:1990 获得认可

主体由 INSPEC 认证服务机构 (0194) 审核认可
本产品是在 ISO9001 质量管理体系下生产制造。

产品型号和技术规格如有更改恕不另行通知。

Sundström

香港 电话：00852-25410378 传真：00852-25410578
昆明 电话：0871-6675668 传真：0871-6153737

www.sundstrom.com.cn