

产品资料

产品
半罩型防毒面具

名称
SR100 M/L, S/M

订货号
H01-2012, H01-2112

产品说明


SR100 半罩型防毒面具采用硅树脂制成，尺寸有 S/M 和 L/M 两种。这种面具配备有两个呼气阀，可以确保极低的呼气阻力。呼气阀上带有隔离盖，可以有效地防止呼气膜片受到灰尘和漆雾等物质的损害。面具主体的材质和颜料均通过了 FDA 和 BGA 的食品认证，将发生接触过敏的可能性减至最小。面具的弹性可调整头带被设计成 V 型的环状结构并带有一个大大的弧形垫片，使头带在配戴舒适的同时又可以安全地在头部固定。这种面具可以与桑德斯托姆公司的各种过滤器组合使用，或是通过 SR307 型压缩空气气件与持续供风的压缩空气气源连接到一起作为呼吸器具使用。面具在供货时还带有一个滤棉托架和一个测试片。存放时最好是将它置于 SR230 型面具盒或是 SR339 型存放盒中。

技术规格

	SR100	PrEN 140:1996
名义保护系数 1	4200	>50
额定保护系数 2	20	—
30 升/分钟时的吸气阻力	3Pa	<50Pa
160 升/分钟时的呼气阻力	70Pa	<300Pa
温度范围	-10°C~+50°C	—
重量	179g	—

- 1) 由公认的测试机构——INSPEC 测试服务机构确定。
- 2) 在 BS4275 中明确说明，不论测试结果如何，它通常都可适用于所有带 P3 型颗粒过滤器的面具

- A: 面具主体
- B: 过滤器接口
- C: 头带
- D: 呼气阀座
- E: 呼气膜片
- F: 吸气阀座
- G: 吸气膜片
- H: 隔离保护盖
- I: 过滤器
- J: 滤棉
- K: 滤棉托架

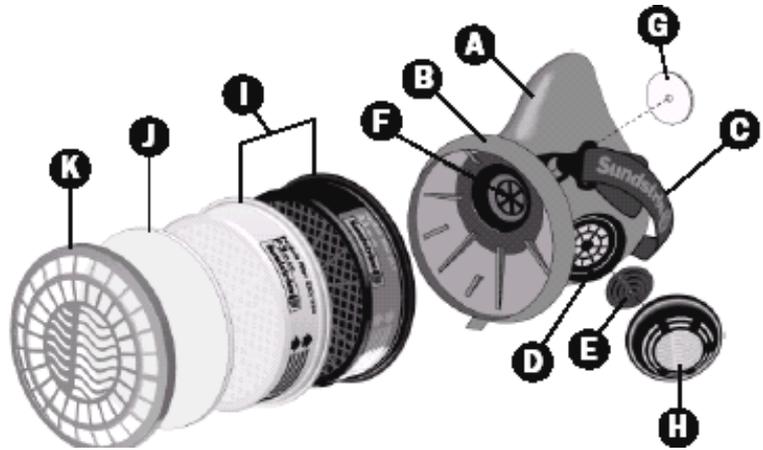

根据 prEN 140:1996 获得认可
主体由 INSPEC 认证服务机构 (0194) 审核认可

本产品是在 ISO9001 质量管理体系下生产制造。

产品型号和技术规格如有更改恕不另行通知。

