

产品资料

产品	名称	订货号
气体过滤器 AX	SR 298	H02-2412

产品说明

298 型气体过滤器可用于桑德斯托姆公司的半罩和全罩型防毒面具。这种 AX 型过滤器可以防护有机气体和蒸气，例如沸点 ≤ 65 的有机溶剂。


在如喷漆等工作环境中，为达到对气雾（颗粒）的防护，可以将这种气体过滤器与 210/310 P3 型颗粒过滤器组合使用。

技术规格

	SR 316 K1	EN141:1990
30 升/分钟时的压降	85Pa	140 Pa
直径/高度	106/48mm	—
重量	185g	300 g
阻隔时间		
AX，二甲基乙醇 $\text{CH}_3\text{O CH}_3$ ，500 ppm	60 分钟	50 分钟
AX，异丁烷 C_4H_{10} ，2500 ppm	60 分钟	50 分钟

*测试中止。未监测到渗入物。

- A：活性炭
- B：过滤器膜片
- C：带使用日期的标签
- D：过滤器盒

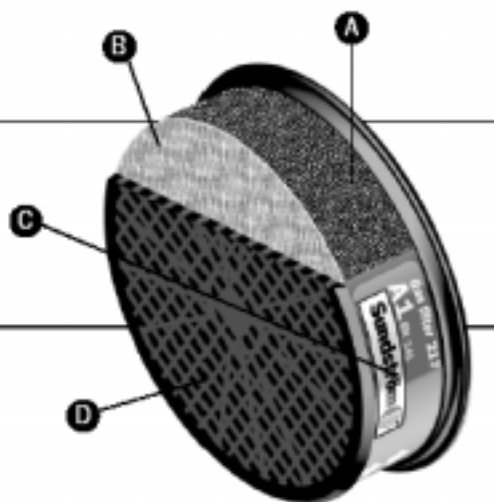

根据 EN 371:1992 获得认可

主体由 INSPEC 认证服务机构（0194）审核认可

本产品是在 ISO9001 质量管理体系下生产制造。

产品型号和技术规格如有更改恕不另行通知。



香港 电话：00852-25410378 传真：00852-25410578
昆明 电话：0871-6675668 传真：0871-6153737

www.sundstrom.com.cn